


JR-EC-A型 智能标准养护室

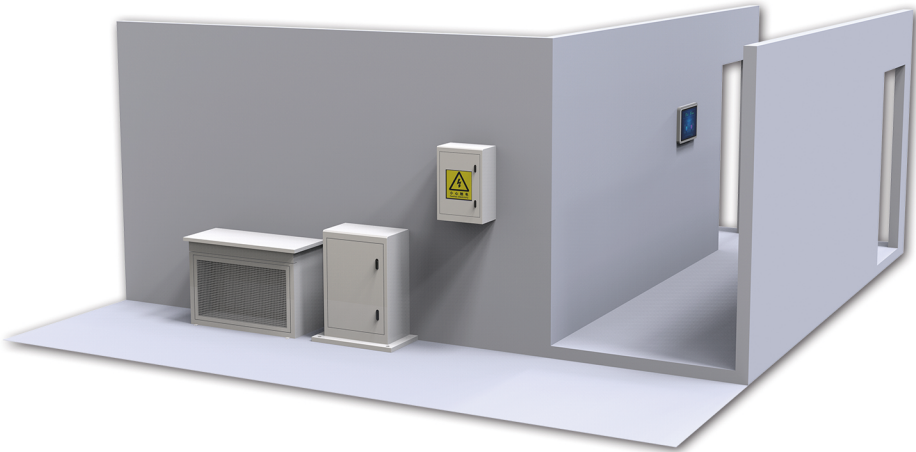

产品特点

- JR-EC-A型 养护室搭配 EC温湿度控制系统，实现对标准养护室的真正的智能化管理。
- 控制部分具备数据实时采集、上传功能。高湿环境专用传感器，达到设定温度自行启动、停止。
 - 加湿部分采用工业级超声波高频震荡雾化加湿器，水质被分解成0.05-1微米的雾状颗粒，增强养护效果。
 - 控温部分采用自动转换式冷暖一体机，根据实际现场情况合理设置中央空调式排风口，升、降温速度快速且均匀，有效解决房间的温度均匀问题。

技术参数

型号 名称	JR-EC50A	JR-EC80A	JR-EC120A	JR-EC150A	JR-EC250A
加湿器	超声波×2	超声波×4	超声波×6	超声波×8	超声波×12
制热功率(kW)	4.4	6.8	11.0	12.0	18.0
制冷功率(kW)	2.4	2.8	4.0	5.0	7.2
加湿功率(W)	180	270	360	540	720
控制体积(m³)	60	80	120	150	250
工作电压(V)	380	380	380	380	380
外机尺寸(mm)	1050×600×750	1050×650×750	1050×750×850	1050×750×850	1400×1100×850
内机尺寸(mm)	710×310×810				
控制柜尺寸(mm)	800×1200×350				
湿度范围/精度	0~99%RH ±1%RH				
温度范围/精度	-40℃~80℃ ±0.5℃				

组成部分

- ① EC温湿度控制系统
- ② 养护室室外机
- ③ 养护室室内机
- ④ 超声波加湿器

